


CISclick

Schraubmontage der Tür- und Infoschilder

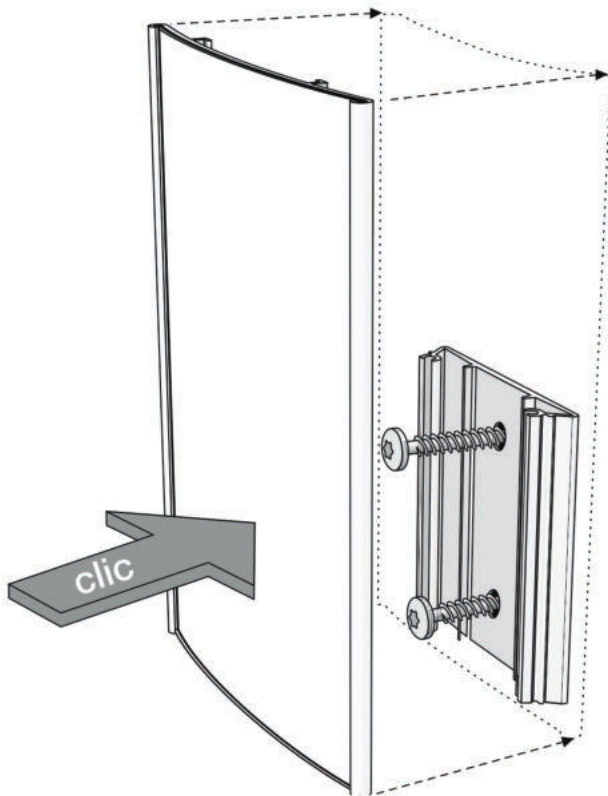

- 1 | Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben
Achtung > auf die richtige Wahl der Dübel achten
- 2 | Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigem Ruck das Schild andrücken bis es einrastet
Achtung > beim einrasten ist ein „Klicken“ zu hören

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung)


- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselreifen Lappen, befeuchten sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei feuchter Reinigung kann der Papierenleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselreifen Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger.

Achtung > Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

CISclick

TEXTWECHSEL ohne Werkzeug

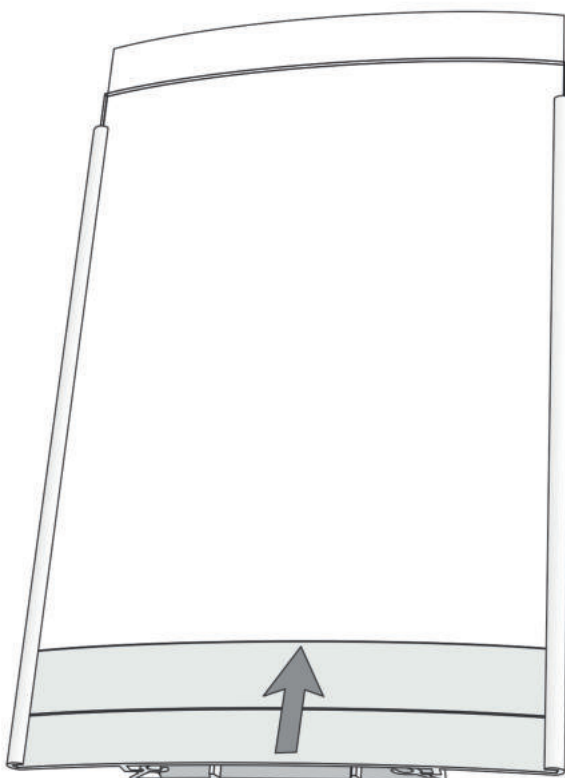

- 1 | Plexiglas mit Texteinleger herauschieben
- 2 | Texteinleger wechseln
- 3 | Plexiglas mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben
Achtung > die antireflektierende Seite muss vorne sein
Bei neuen Schildern sind am Plexiglas vorne und hinten Schutzfolien angebracht

MAAS[®]
TÜRSCHILDER

Schluitskamp 15a · D-59590 Geseke

☎ 0 2 9 4 2 / 4 4 2 2

Fax 0 2 9 4 2 / 7 2 1 3

E-Mail: info@maas-tuerschilder.de

Internet: www.maas-tuerschilder.de