Zusammenbau

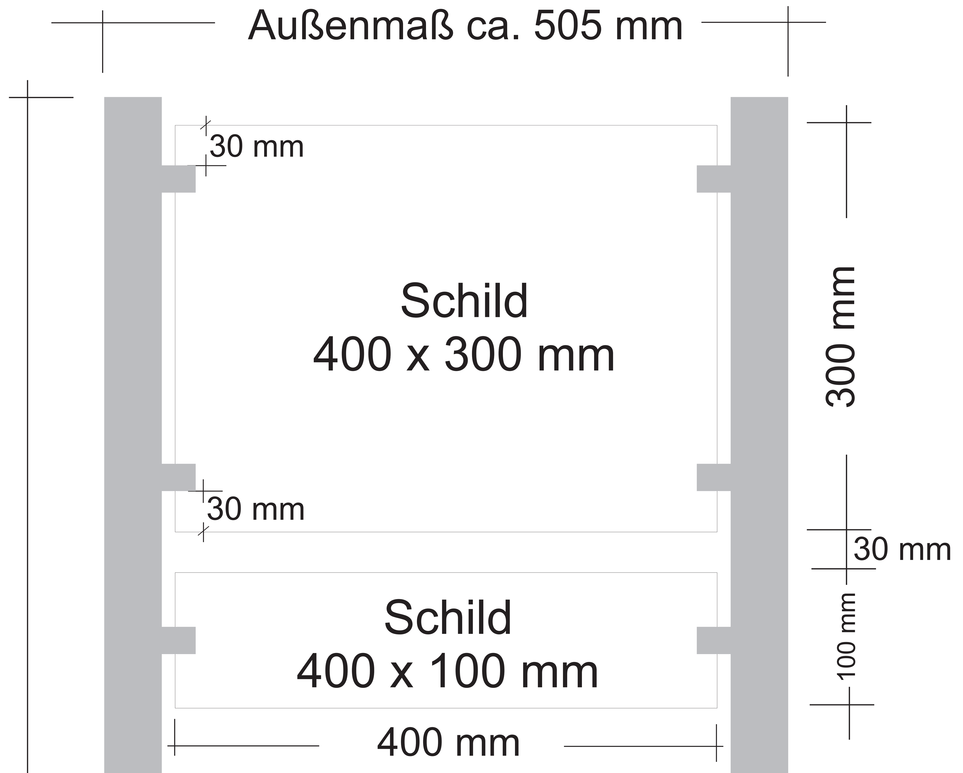

ca. 1700 mm über Boden

Montieren Sie die Anlage mit Schild / Schilder vor Aufstellung komplett zusammen.

Legen Sie dafür die Edelstahl-Stangen auf eine weiche Unterlage mit den Madenschrauben der Schildhalter nach oben.
Drehen Sie die Madenschrauben soweit heraus, das der Schlitz der Schildhalter frei ist. Fügen Sie nun das Schild / Schilder in die Schlitze der Halter der 1.Stange nach den Abständen zur Ober- und Unterkante des Schildes wie die Bemaßung der Zeichnung.
Wenn Sie das Schild / Schilder ausgerichtet haben ziehen Sie die Madenschrauben fest. Genau so verfahren Sie mit der 2. Stange.

Nun können Sie den Schildständer vorsichtig zum Aufstellort tragen.
Graben Sie für jede Stange ein ca 300 x 300 mm großes Loch und 500 mm tief.
Stellen Sie die Anlage in die Löcher, ausrichten, und mit Magerbeton bis ca. 50 mm unter Erdoberfläche verfüllen.

Bei Edelstahl-Schilderanlagen empfehlen wir die regelmäßige Pflege mit Edelstahl-Pflegespray, da es besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen kann und das Material angegriffen wird.