




# FORMOeinschub

## KLEBEMONTAGE der Tür- und Infoschilder

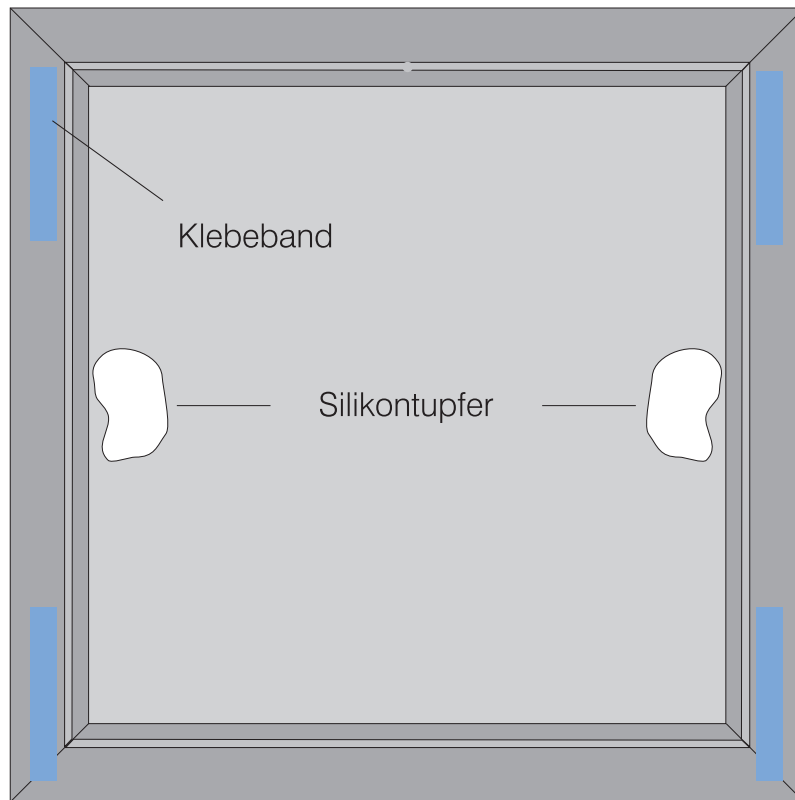

- 1 | Achten Sie auf genügend Platz für einen Textwechsel Wechselrahmenelement (oben oder seitlich)
- 2 | Der Montagegrund muss staub-, fettfrei und plan sein
- 3 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonpunkte an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab
- 4 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich

### Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung)

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

**Achtung** > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

**MAAS**<sup>®</sup>  
TÜRSCHILDER

Schluitskamp 15a · D-59590 Geseke  
☎ 0 2 9 4 2 / 4 4 2 2  
Fax 0 2 9 4 2 / 7 2 1 3  
E-Mail: [info@maas-tuerschilder.de](mailto:info@maas-tuerschilder.de)  
Internet: [www.maas-tuerschilder.de](http://www.maas-tuerschilder.de)